

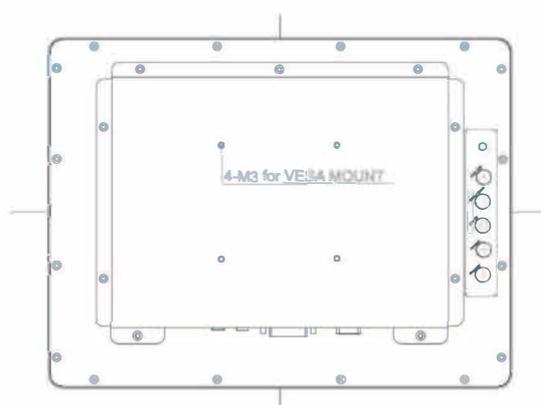


Cette famille d'écrans *panel mount* 12" très minces, qui ont vocation à s'intégrer dans les solutions à faible encombrement, vous permet de choisir l'alimentation d'entrée ainsi que les entrées vidéo dont vous avez besoin. Elle vous offre également la possibilité d'opter pour une dalle tactile à technologie résistive ou capacitive projetée.

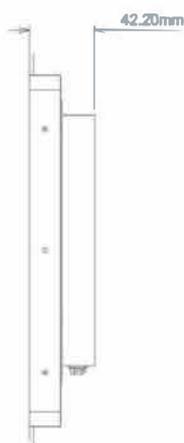

## Specifications Techniques

Affichage	Taille de l'écran	12,1"
	Surface active	245,76 (H) x 184,32 (V) (mm)
	Pas de pixel	0,240 (H) x 0,240 (V) (mm)
	Résolution	1024 x 768
	Contraste	700 : 1 (typ.)
	Couleur	16,2M (8bits/couleurs)
	Luminosité	500
	Angle de vue	-80~80 (H) ; -80~80 (V)
	Résolution recommandée	1024 x 768 @ 60Hz, 75Hz
	Connecteur signal	VGA
Alimentation	Source	AC 100 ~ 240V, Universal, +-10%
	Consommation	15W typique en opération normale
Options	Installation	Conforme VESA DPMS
	Entrées	DisplayPort, DVI, HDMI
	Dalle tactile	Résistive, capacitive projetée ou sans
	Protection	IP65 (acier ou alu) / IP66 (inox)
	Couleur	RAL 7035 / noir / sur demande
	Garantie	1 an

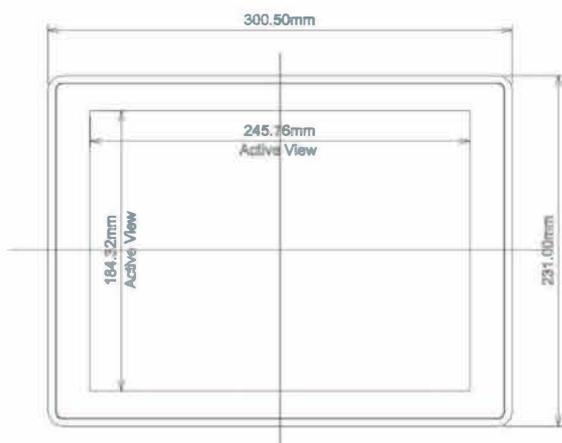

## Une question ?

### Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

[contact@styrel.fr](mailto:contact@styrel.fr)