

Cette famille d'écrans *panel mount* 17" très minces, qui ont vocation à s'intégrer dans les solutions à faible encombrement, vous permet de choisir l'alimentation d'entrée ainsi que les entrées vidéo dont vous avez besoin. Elle vous offre également la possibilité d'opter pour une dalle tactile à technologie résistive ou capacitive projetée.

Specifications Techniques



Affichage

Taille de l'écran	17"
Surface active	377,92 (H) x 270,34 (V) (mm)
Pas de pixel	0,264 (H) x 0,264 (V) (mm)
Résolution	1280 x 1024
Contraste	1000 : 1 (typ.)
Couleur	16,7M (6bits+FRC)
Luminosité	350
Angle de vue	-85~85 (H) ; -80~80 (V)



Résolution recommandée 1280 x 1024 @ 60Hz, 75Hz

Alimentation

Connecteur signal	15 pin D- Sub
Source	AC 100 ~ 240V, Universal, +-10%
Consommation	32W typique en opération normale
Installation	Conforme VESA DPMS

Options

Entrées	DisplayPort, DVI, HDMI
Dalle tactile	Résistive, capacitive projetée ou sans
Protection	IP65 (acier ou alu) / IP66 (inox)
Couleur	RAL 7035 / noir / sur demande
Garantie	1 an

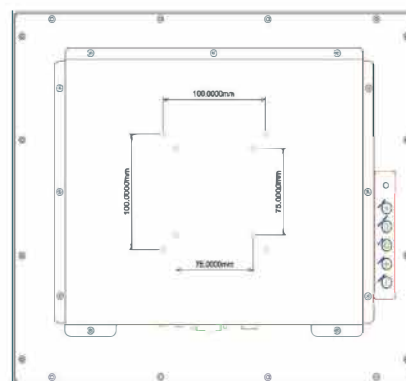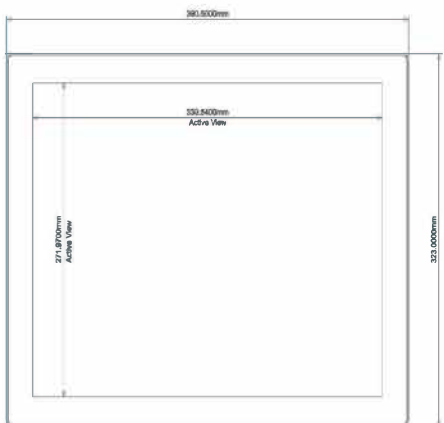

Une question ?

Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

contact@styrel.fr