

Cette famille d'écrans *panel mount* 47" très minces, qui ont vocation à s'intégrer dans les solutions à faible encombrement, vous permet de choisir l'alimentation d'entrée ainsi que les entrées vidéo dont vous avez besoin. Elle vous offre également la possibilité d'opter pour une dalle tactile à technologie résistive ou capacitive projetée.

Specifications Techniques






Affichage

Alimentation

Options

Taille de l'écran	47"
Surface active	1039,680 (H) x 584,820 (V) (mm)
Pas de pixel	0,5415 (H) x 0,5415 (V) (mm)
Résolution	1920 x 1080
Contraste	1000 : 1 (typ.)
Couleur	1,06 Billon (10bits/couleurs)
Luminosité	500
Angle de vue	-89~89 (H) ; -89~89 (V)
Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60Hz
Connecteur signal	15 pin D- Sub
Source	AC 100 ~ 240V, Universal, +-10%
Consommation	214W typique opération normale
Installation	Conforme VESA DPMS
Entrées	DisplayPort, DVI, HDMI
Dalle tactile	Résistive, capacitive projetée ou sans
Protection	IP65 (acier ou alu) / IP66 (inox)
Couleur	RAL 7035 / noir / sur demande
Garantie	1 an

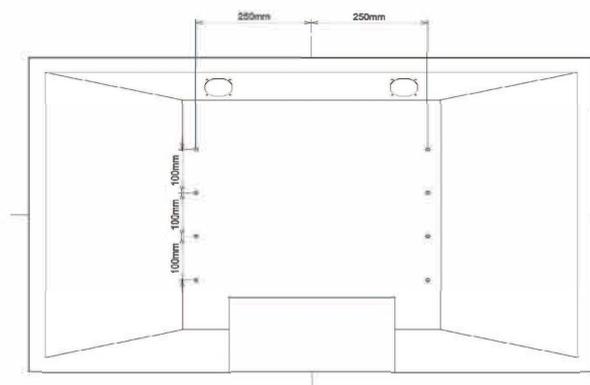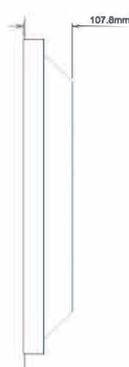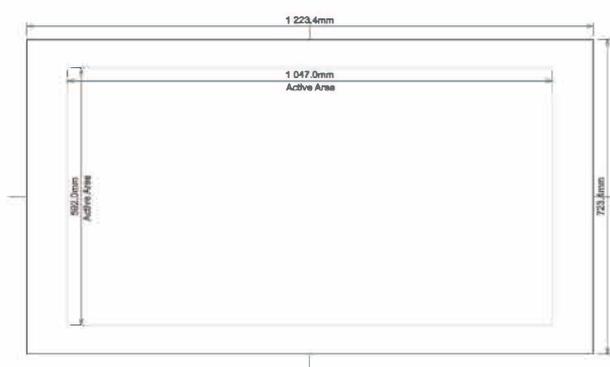

Une question ?

Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

contact@styrel.fr