

Cette famille d'écrans industriels 15", rackables, qui s'intégreront parfaitement dans vos baies ou systèmes en rack 19", vous permet de choisir l'alimentation d'entrée ainsi que les entrées vidéo dont vous avez besoin. Elle vous offre également la possibilité d'opter pour une dalle tactile à technologie résistive ou capacitive projetée.




Affichage

Alimentation

Options

Specifications Techniques

Taille de l'écran	15"
Surface active	304,1(H) x 228,1 (V) (mm)
Pas de pixel	0,297 (H) x 0,297 (V) (mm)
Résolution	1024 x 768
Contraste	500 : 1 (typ.)
Couleur	16,2M (6bits+FRC)
Luminosité	250
Angle de vue	-70~70 (H) ; -60~60 (V)
Résolution recommandée	1024 x 768 @ 60Hz, 75Hz
Connecteur signal	VGA
Source	AC 100 ~ 240V, Universal, +-10%
Consommation	25W typique en opération normale
Installation	Conforme VESA DPMS
Entrées	DisplayPort, DVI, HDMI
Dalle tactile	Résistive, capacitive projetée ou sans
Protection	IP65 (acier ou alu) / IP66 (inox)
Couleur	RAL 7035 / noir / autre sur demande
Garantie	1 an

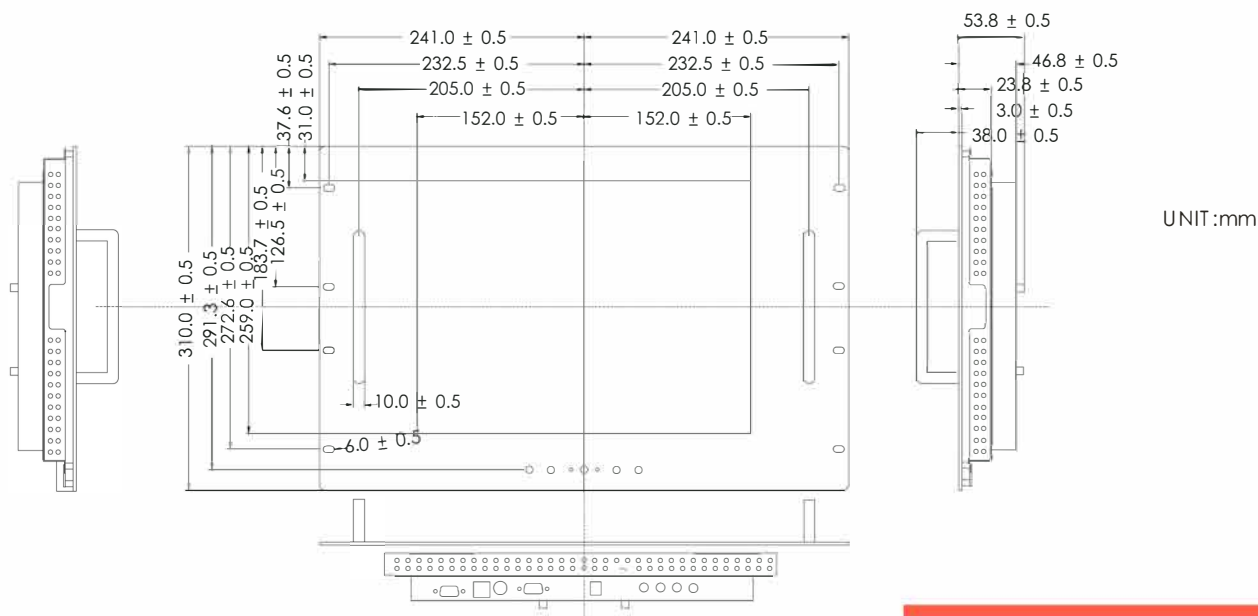

Une question ?

Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

contact@styrel.fr