

Cette famille d'écrans industriels 19", rackables, qui s'intégreront parfaitement dans vos baies ou systèmes en rack 19", vous permet de choisir l'alimentation d'entrée ainsi que les entrées vidéo dont vous avez besoin. Elle vous offre également la possibilité d'opter pour une dalle tactile à technologie résistive ou capacitive projetée.

Specifications Techniques




Affichage

Alimentation

Options

Taille de l'écran	19"
Surface active	376,32(H) x 301,56 (V) (mm)
Pas de pixel	0,294 (H) x 0,294 (V) (mm)
Résolution	1280 x 1024
Contraste	1000 : 1 (typ.)
Couleur	16,7M (8bits/couleurs)
Luminosité	300
Angle de vue	-85~85 (H) ; -80~80 (V)
Résolution recommandée	1280 x 1024 @ 60Hz, 75Hz
Connecteur signal	VGA
Source	AC 100 ~ 240V, Universal, +-10%
Consommation	41W typique en opération normale
Installation	Conforme VESA DPMS
Entrées	DisplayPort, DVI, HDMI
Dalle tactile	Résistive, capacitive projetée ou sans
Protection	IP65 (acier ou alu) / IP66 (inox)
Couleur	RAL 7035 / noir / autre sur demande
Garantie	1 an

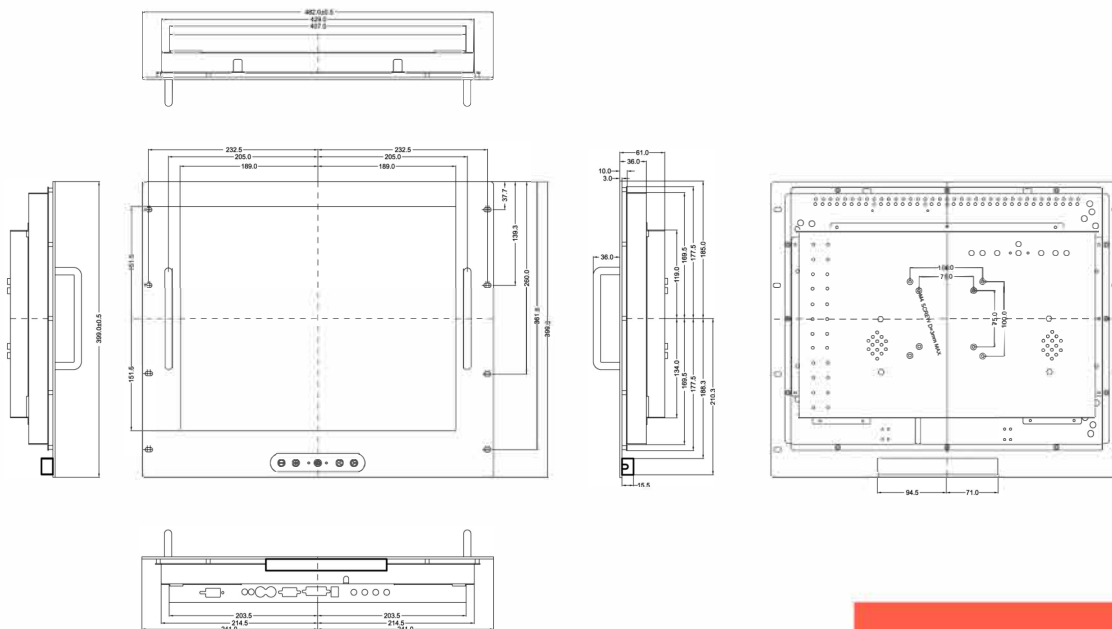

UNIT :mm

Une question ?

Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

contact@styrel.fr